

Serie Basic

470

MINI


Certificato per:

-  Isolamento acustico
42 dB
-  Resistenza al fuoco:
30 min.
-  Isolamento dal fumo
2,03 m² / h / m - 25 Pa
-  Cicli di utilizzo
200.000 cicli


Protegge da:

-  Aria
-  Acqua
-  Luce
-  Insetti

 Non costituisce ostacolo ai disabili



ACCESSORI STANDARD

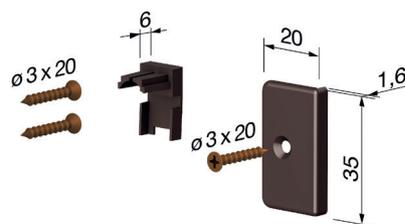

Misure standard (mm)	330	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330
Max accorciabilità (mm)	70	130	200	200	200	200	200	200	200	200	200


SISTEMI DI FISSAGGIO

STANDARD



Con viti pre-montate

APPLICAZIONI PRINCIPALI

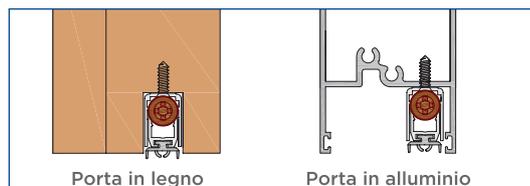

Porta in legno

Porta in alluminio

• **CARATTERISTICHE** Meccanismo con una singola regolazione (vite F : discesa) caratterizzato dal movimento controllato del profilo mobile con guarnizione (discesa immediata dal lato cerniere della porta e conseguente discesa graduale per tutta la lunghezza) per un adeguamento al pavimento.

• **COMPONENTI** Profili estrusi in alluminio lega 6060 - guarnizione con lamelle EPDM - elementi stampati in nylon autolubrificante + nylon caricato al 30% con fibra di vetro - barrette filettate in ferro brunito - boccia Ø 5 mm in ottone - molle elicoidali in acciaio inox trattato - viti autopercoranti 3,5 x 25 mm.

• VARIAZIONI SU RICHIESTA

Pulsante: esagonale in ottone, quadrato in nylon, smussato in nylon.

Guarnizione: tubolare in EPDM.

Viti: truciolari 3,5 x 25 mm.

IMBALLO STANDARD

Scatola di cartone con 50 pz. + 50 confez. accessori standard

IMBALLO OPZIONALE

Scatola di cartone con 15 buste in polyethylene da 1 pz + 1 confez. accessori standard + istruzioni di montaggio

ACCESSORI IN OPZIONE

Piastra in nylon



CODICE	PROFILO
CA201	Deceuninck M.
CA202	Deceuninck Z.
CA203	VE-KA
CA204	Kommerling.
CA205	Schüco CT70
CA207	Winsol

Colore: marrone, bianco

Imballo: confezione 100 pz

CA101
su telaio liscio



CA202
su telaio con nervature



Piastra isolante in nylon con guarnizione in silicone



CODICE
PI003
Kommerling, Rehau, Winsol
PI004
Zendow, Gealan, Schüco
PI005
Thyssen

Colore: marrone, bianco

Imballo: confezione 20 pz

PI002
su telaio liscio



PI003
su telaio con nervature

